

Проводить ток.
Передавать данные.
Управлять энергией.

EGS



LFS



BSS



KTS



TBS



VBS



UFS



WDK Кабельные каналы

Каналы WDK.
Идеальные системные решения для прокладки слаботочных сетей и сетей передачи данных

VBS. Монтажные и крепежные системы

- Системы монтажных и распределительных коробок
- Системы для скрытой и открытой проводки
- Системы зажимов
- Системы кабельных вводов
- Пластиковые крепежные системы
- Металлические крепежные системы
- Специальные крепежные системы
- Системы балочных зажимов
- Реечные системы
- Винтовые и забивные системы

TBS. Системы молниезащиты и защиты от перенапряжения

- Системы защиты от перенапряжения
- Системы уравнивания потенциалов
- Системы молниезащиты
- Заземляющие устройства

KTS. Кабеленесущие системы

- Монтажные системы
- Системы кабельных лотков
- Системы проволочных кабельных лотков
- Системы кабельных лотков лестничного типа
- Системы кабельных лотков для больших расстояний
- Системы кабельных лотков для монтажа светильников
- Модульные системы
- Системы из нержавеющей стали
- Системы повышения живучести конструкций

BSS. Системы противопожарной защиты

- Системы кабельных перегородок
- Материалы, препятствующие распространению огня
- Системы повышения живучести конструкций

LFS. Системы кабельных коробов

- Системы кабельных коробов
- Системы мини-каналов
- Распределительные каналы
- Системы установочных коробов
- Стойки и мини колонны

EGS. Системы электроустановочных изделий

- Основные элементы
- Электронные устройства
- Система интеллектуальных зданий "OBO BUS"
- Системы дистанционного управления
- Серия "Standard"
- Серия "Dialog"
- Серия "Aura"
- Серия «Модуль 45»
- Серия "Compacta"
- Серия для медицинских учреждений
- Серия для влажных помещений
- Системы передачи данных

UFS. Системы подпольной прокладки кабеля

- Системы для заливки в бетон
- Системы каналов
- Системы для пустотелых и фальшполов
- Системы установки приборов и электроустановочных изделий

www.obo.com.ru



ОБО Беттерманн Россия

111020, Москва
ул. Боровая, д.7, строение 33
тел.: +7 (495) 783 95 17
факс: +7 (495) 783 95 16
obo.office@obo.com.ru

192019, Санкт-Петербург
ул. Книпович, д.15
тел.: +7 (812) 449 78 91
факс: +7 (812) 449 78 92
obo.spb@obo.com.ru

443022, Самара
проезд Мальцева, д.7Б
тел./факс: +7 (846) 979 76 01
GSM: +7 (917) 818 54 00
obo.samara@obo.com.ru

620089, Екатеринбург
ул. Крестинского, д.46А, офис 512
тел./факс: +7 (343) 345 04 54
GSM: +7 (343) 372 34 04
obo.ekb@obo.com.ru

Казань
тел.: +7 (843) 2 979 879
obo.kazan@obo.com.ru

ОБО Беттерманн Україна
04119, Київ
вул. Мельникова, 83А, офіс 502
тел.: +38 (044) 494 30 89
тел./факс: +38 (044) 494 41 53
info@obo.com.ua
www.obo.com.ua

ОБО Беттерманн Казахстан
050031 г. Алматы
ул. Толе-би 304
тел./факс: (327) 224 22 22
info@obo-bettermann.kz
www.obo-bettermann.kz




LFS Системы кабельных каналов



Кабельные каналы WDK

Принадлежности к кабельным каналам WDK




Канал	Размер	Упаковка, м	Арт. №	Монтажный размер, мм ²	Тип	Накладка на стык	Внутренний угол	Внешний угол	Т-образное соединение	Плоский угол	Торцевая заглушка	Установочная коробка	Разделительная перегородка	Фиксатор кабеля*
	20x10	96	6150 76 4	100	WDK 10020	6154 02 6	6154 32 8	6154 41 7	6154 11 5	6154 21 2	6154 51 4	—	—	—
	30x10	64	6150 78 0	140	WDK 10030	6154 03 4	6154 33 6	6154 42 5	6154 12 3	6154 22 0	6154 52 2	—	—	—
	15x15	60	6191 00 2	164	WDK 15015	—	—	—	—	—	6193 09 9	—	—	—
	30x17,5	40	6191 01 0	375	WDK 15030	6193 50 1	6191 84 3	6192 14 9	6192 45 9	6192 75 0	6193 10 2	—	—	—
	40x17,5	28	6191 02 9	523	WDK 15040	6193 52 8	6191 85 1	6192 15 7	6192 46 7	6192 76 9	6193 11 0	—	—	—
	18x18	60	6191 03 7	201	WDK 20020	—	6191 87 8	6192 16 5	6192 47 5	6192 77 7	6193 12 9	—	—	—
	35x20	28	6191 04 5	521	WDK 20035	—	—	—	—	—	6193 13 7	—	—	—
	50x20	24	6168 73 6	785	WDK 20050	6154 06 9	6154 36 0	6154 46 8	6154 16 6	6154 25 5	6154 55 7	—	—	—
	50x20	24	6168 74 4	728	WDK-N 20050	6154 06 9	6154 36 0	6154 46 8	6154 16 6	6154 25 5	6154 55 7	—	—	—
	25x25	32	6191 05 3	460	WDK 25025	—	6191 88 6	6192 17 3	6192 48 3	6192 78 5	6193 14 5	—	—	—
	40x25	20	6191 06 1	792	WDK 25040	6193 56 0	6191 89 4	6192 18 1	6192 49 1	6192 79 3	6193 15 3	—	—	—
	40x25	20	6150 64 0	755	WDK-N 25040	6193 56 0	6191 89 4	6192 18 1	6192 49 1	6192 79 3	6193 15 3	—	—	—
	30x30	28	6191 09 6	731	WDK 30030	—	6191 92 4	6192 21 1	6192 51 3	6192 81 5	6193 18 8	—	—	—
	40x40	36	6191 12 6	1314	WDK 40040	6192 54 8	6191 94 0	6192 24 6	6192 54 8	6192 83 1	6193 21 8	—	—	—
	60x40	24	6191 13 4	1775	WDK 40060	6192 55 6	6191 95 9	6192 25 4	6192 55 6	6192 85 8	6193 22 6	—	6023 09 6	В комплекте
	90x40	30	6191 14 2	2656	WDK 40090	6192 56 4	6191 96 7	6192 26 2	6192 56 4	6192 86 6	6193 23 4	—	6023 09 6	В комплекте
	60x60	32	6191 19 3	2863	WDK 60060	6192 61 0	6192 01 7	6192 31 9	6192 61 0	6192 91 2	6193 28 5	—	6023 11 8	В комплекте
	90x60	24	6191 20 7	4236	WDK 60090	6192 62 9	6192 02 5	6192 32 7	6192 62 9	6192 92 0	6193 29 3	—	6023 11 8	В комплекте
	110x60	18	6191 21 5	5076	WDK 60110	6192 63 7	6192 03 3	6192 33 5	6192 63 7	6192 93 9	6193 30 7	6023 20 7	6023 11 8	В комплекте
	130x60	16	6191 22 3	6083	WDK 60130	6192 64 5	6192 04 1	6192 34 3	6192 64 5	6192 94 7	6193 31 5	6023 20 7	6023 11 8	В комплекте
	150x60	12	6191 23 1	7002	WDK 60150	6192 65 3	6192 06 8	6192 35 1	6192 65 3	6192 95 5	6193 32 3	6023 20 7	6023 11 8	В комплекте
	170x60	10	6191 25 8	8089	WDK 60170	6192 66 1	6192 07 6	6192 37 8	6192 66 1	6192 96 3	6193 33 1	6023 20 7	6023 11 8	В комплекте
	210x60	8	6191 26 6	10030	WDK 60210	6192 68 8	6192 08 4	6192 38 6	6192 68 8	6192 97 1	6193 35 8	6023 20 7	6023 11 8	В комплекте
	230x60	8	6191 27 4	10794	WDK 60230	6192 69 6	6192 09 2	6192 39 4	6192 69 6	6192 99 8	6193 36 6	6023 20 7	6023 11 8	В комплекте

РАСЧЕТ

Макс. количество кабеля в канале

Ø=10,5мм Пол.сечение 3x1,5 ²	Ø=12мм Пол.сечение 5x1,5 ²	Ø=11,5мм Пол.сечение 3x2,5 ²
—	—	—
—	—	—
1	—	—
2	2	2
3	2	2
1	1	1
3	2	2
5	4	4
4	3	3
2	2	2
5	3	3
4	2	2
4	4	4
7	5	6
10	7	8
15	11	12
16	12	13
24	18	20
29	22	24
35	26	29
40	31	33
46	35	39
58	44	48
62	47	52

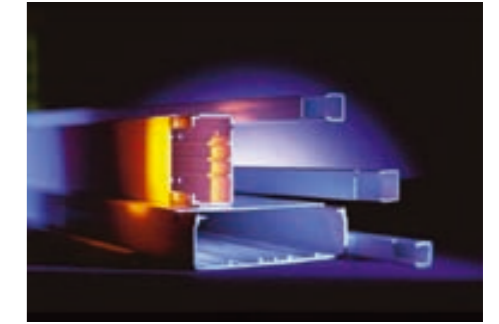

Каналы поставляются
длинной два метра

Поставляются в комплекте с
крышками

Материал:
тугоплавкий ПВХ

Температурная стойкость
при длительном воздействии
от -30° до 65°С, при
кратковременном
воздействии до 75°С

Цвета по каталогу RAL:
9001 белый,
9010 чисто-белый,
7030 серый,
7035 светло-серый

Широкий ассортимент
каналов для настенного
монтажа и монтажа на
уровне пола

С перфорацией дна
для крепления канала
в горизонтальном и
вертикальном положении

